

Biofa, pinturas naturales

Tratamientos naturales para la madera



BIOFA ACEITE de BASE UNIVERSAL ref. 3754

Propiedades: Compuesto de materias primas naturales. Penetra profundamente en la madera y resalta su estructura natural. Es hidrófugo, resistente, poroso, de tonalidad sedosa-brillante y no amarillea con el tiempo

Composición: Hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, aceite de linaza, aceite de soja, resina de colofonia, aceite de corteza de cítricos, secante de octoato de manganeso, cinc, circonio y cobalto,

Empleo: Para superficies absorbentes de interior, especialmente como tratamiento en suelos de madera y corcho, en escaleras, muebles y baldosas. También como imprimación previa a la aplicación de las ref. 2044, 2060, 2051 en suelos de madera.

Tratamiento previo: La superficie debe estar seca (humedad máxima de la madera 12%), limpia de polvo o grasa. Quitar los restos de pintura vieja. Para las superficies de muebles de madera lijar con papel de 240 de granulación y para el suelo de madera 120. La temperatura del suelo al aplicar debe ser de 16°C como mínimo.

Aplicación: Dar una capa fina y regular con brocha, rodillo, a inmersión o pistola. Después de unos 30-60 minutos de la aplicación, repartir o quitar todo el aceite no absorbido para evitar que quede una superficie irregular y pegajosa.

En la aplicación sobre suelos, pulir en húmedo con disco verde o beige (tipo scotch-brite).

Importante: en maderas claras como pino blanco, haya, etc. la madera de testa absorbe mucho aceite y oscurece la madera, por eso la aplicación debe ser regular y dando una capa fina de una pasada, no dejar el aceite encharcado. En interiores de muebles pintar sólo con buenas condiciones climáticas por lo menos durante 8 días (20-23°C/50-55% humedad) para que desaparezca antes el olor. Aplicación a pistola: válvula presión de aire 1 1,5mm, presión: 2-2,5 bar

Airless: válvula 0,23 – 0,28mm, presión 4 bar, presión del material 80 bar

Secado: De 8 a 16 horas (20°C / 50-55 % humedad relativa del aire). Resistencia total en 7 – 14 días.

Rendimiento: Depende de la absorción de la superficie. 15 - 20 m²/l.

Limpieza de los utensilios: Con disolvente 0500

Almacenamiento: Guardar bien cerrado boca abajo en un lugar seco y fresco.

Precauciones: Lavar y dejar secar los trapos empapados con el aceite o guardarlos en un recipiente bien cerrado (pueden inflamarse por sí mismos). Mantener fuera del alcance de los niños. Trabajar con buena ventilación.

Reciclaje: Tirar a la basura selectiva.


GISCODE Ö 60

Código Catálogo Europeo de Residuos 08 01 11* Datos

de contenido de COV según normativa:

Valor límite UE (cat. A/h): 750 g/l (2010)

Contenido máximo de COV en 3754 : 540 g/l

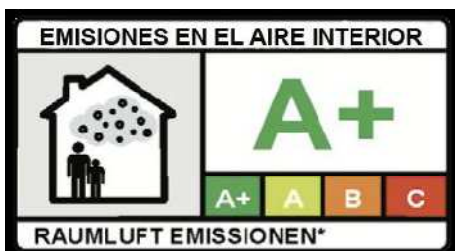

Biodecora. Aplicación y venta de pinturas y productos ecológicos.

Centro de Empresas de Valdemoro

C/ Gaspar Bravo Sobremonte s/n.

28341 Valdemoro (Madrid).

info@gmail.com | biodecora.com